


## Qoh' AMPLIFICATORE INTEGRATO

L'essenza di un suono puro, sublimata nella forma. Completamente telecomandato, semplice nella funzionalità l'amplificatore integrato Qoh con i suoi 70 watt per canale racchiude in un solo componente tutte le qualità e prestazioni del due telai che avete sempre desiderato.

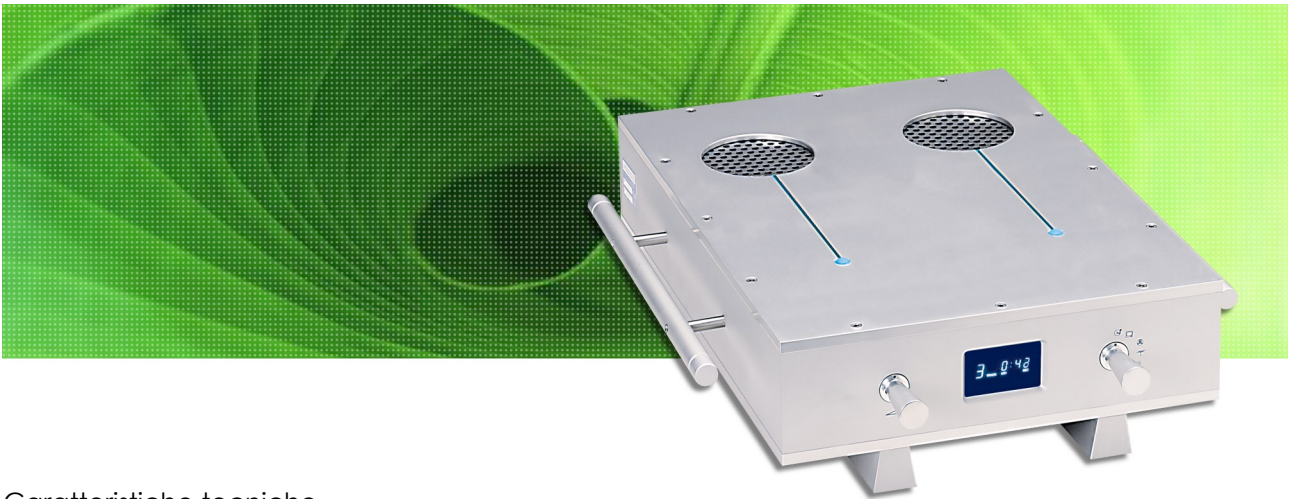

### Caratteristiche tecniche

Type:	A stato solido	Inputs:	1 cd, 1 aux/video, 1 tuner, 1 tape, 1 phono con mm or mc opzionali
Circuitazione:	Simmetrica in classe A/B	Outputs:	1 tape, predisposizione bi-wiring casse
Risposta in frequenza:	DC - 50 Mhz (-3 dB)	Consumo:	200 W
Distorsione armonica:	< 0,05% 20 Hz - 20 kHz	Frequenza di rete:	50 - 60 Hz
Potenza d'uscita:	70 wrms per canale su 8 Ohms con un massimo di 0,05% THD	Peso:	25 kg (55 lbs)
Distorsione IM:	< 0,05%	Dimensioni:	H: 12 cm (4 3/4") L: 30 cm (12") P: 42 cm (16 1/2")
Impedenza d'entrata:	100 kOhms in parallelo con 11 pf	Note:	Rigidi controlli di tolleranza. Cabinet realizzato a mano in alluminio aeronautico, connettori dorati. Design di Enrico Lusuardi
Sensibilità:	5 vrms in - per 70 wrms out (35 dB)		
Slew rate:	> 100 V/us segnale stretto e largo		
Rapporto segnale rumore:	117 DBV segnale d'ingresso non pesato		
Fattore di smorzamento:	> 1000		